


CUBE⁺

Die kompakte Bauweise des neuen CUBE⁺ und seine Basiskonfiguration garantieren Ihnen, dass er bei Veranstaltungen nicht bewegt oder gezogen werden kann und die neue interne Verriegelung eine sichere Arretierung der Stützen ermöglicht. Neue Konfigurationen verfügbar!



GTL01 DIGITALSTEUERUNG

Ein digitaler Controller, der speziell für die einfachste bedienung aller Funktionen des Lichtmastes entwickelt wurde.

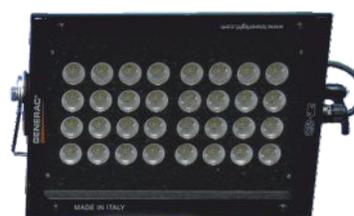

GENERAC[®] LED-LAMPEN

4x320W Hochleistungs-LED-Fluter von Generac Mobile[®]

CUBE⁺ LED K2

CUBE⁺ LED Y2

TECHNISCHE DATEN		CUBE ⁺ LED K2	CUBE ⁺ LED Y2
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400
Trockengewicht (kg)		1070	1070
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	H	H
Mastdrehung (°)		340	340
Lampenleistung (W)		4 x 320	4 x 320
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	LD	LD
Gesamtlumen (Lm)		167300	167300
Beleuchtete Fläche (m ²)		4500	4500
Motor		Kubota Z482	Yanmar 2TN
Motorkühlung	L: Flüssigkeit / A: Luft	L	L
Zylinder (q.ty)		2	2
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√	√
Generator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	2,5/220/50 - 2,5/240/60	2,5/220/50 - 2,5/240/60
Einspeisestecker	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A) @ 7m	58	59
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80	80
Tankinhalt (Liter)		170	170
Gesamtlaufzeit (h)		283	254

VERFÜGBARE OPTIONEN

CUBE⁺ (mit Generator)

- Dämmerungssensor
- Wunschfarbe
- 110 Volt Steckdose
- Kit Schuko (IP67)
- Chalwyn-Ventil
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Zertifizierter Funkenfänger
- Vorheizsystem
- Isolationsüberwachungseinrichtung
- Fernbedienung (Telemetrisch)
- Ferngesteuerte Not-Aus-Steuerung
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast

CUBE⁺ (ohne Generator)

- Timerfunktion
- Dämmerungssensor
- 110 Volt Steckdose
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Wunschfarbe
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast



LAMPENOPTION

Wählen Sie den gewünschten Lampentyp zwischen 4x1000W Metallampf-oder 4x320W LED Flutern.

GESCHRAUBTER RAHMEN

Geschraubter Rahmen Ein verschraubter Rahmen für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Verschleiß und Rost.

SICHERE VERRIEGELUNG STABILISATOREN

Ein einstellbares Verriegelungssystem, das in den Maschinenrahmen integriert ist.

FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER TANK

Ein Flüssigkeitsbehälter zur Vermeidung von Leckagen am Boden.

TOP-ZUGÄNLICHKEIT

5 breite Türen für einen vollständigen Zugang zum Technikbereich.

CUBE⁺ LED Empty

TECHNISCHE DATEN		
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1220 x 1150 x 2420
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1790 x 1740 x 8400
Trockengewicht (kg)		1006
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	H
Mastdrehung (°)		340
Lampenleistung (W)		4 x 320
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	LD
Gesamtlumen (Lm)		167300
Beleuchtete Fläche (m ²)		4500
Motor		-
Motorkühlung	L: Flüssigkeit / A: Luft	-
Zylinder (q.ty)		-
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	-
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√
Generator	kVA/V/Hz	0
Steckdose	kVA/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60
Einspeisestecker	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A) @ 7m	0
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80
Tankinhalt (Liter)		-
Gesamtlaufzeit (h)		-