

CUBE⁺

L'esclusiva versione CUBE⁺ HYPER di Generac Mobile® è la nuova torre faro con Tecnologia Omnia® LED che permette all'operatore di puntare i proiettori in qualsiasi direzione. Disponibile anche con custodie antiabbaglianti.



CONTROLLER DIGITALE GTL01

Un controller digitale studiato specificatamente per gestire ogni funzione della torre faro per una migliore facilità d'uso.




CUBE⁺ HYPER K2

CUBE⁺ HYPER Y2

DATI TECNICI		CUBE ⁺ HYPER K2	CUBE ⁺ HYPER Y2
Dimensioni minime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420
Dimensioni massime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400
Peso a secco (kg)		1070	1070
Sistema di sollevamento	M:Manuale / H:Idrraulico	H	H
Rotazione del palo (°)		340	340
Potenza delle lampade (W)		4 x 320	4 x 320
Tipo di lampada	MH:Ioduri Metallici / LD:LED	LD	LD
Lumen totali (Lm)		184000	184000
Area illuminata (m ²)	180° / 360°	4500 / 4200	4500 / 4200
Motore		Kubota Z482	Yanmar 2TN
Raffreddamento motore	L: Liquido / A: Aria	L	L
Cilindri in linea (N)		2	2
Velocità motore (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Contenimento liquidi (110%)	√:Sì / ●:No	√	√
Alternatore	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Presa di corrente	kVA/V/Hz	2,5/220/50 - 2,5/240/60	2,5/220/50 - 2,5/240/60
Spina di alimentazione	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Pressione sonora media	dB(A) @ 7m	58	59
Resistenza al vento (km/h)		80	80
Capacità serbatoio (litri)		170	170
Autonomia totale (h)		283	254

OMNIA[®] LED TECHNOLOGY

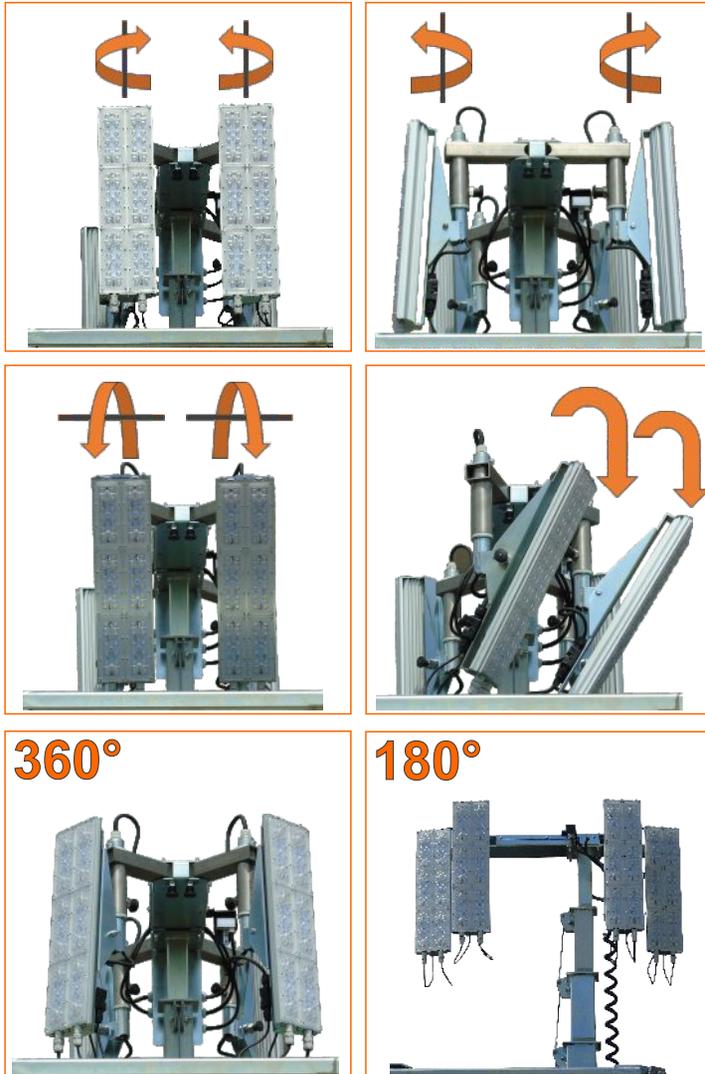

360°

180°

TELAIO IMBULLONATO

Un telaio imbullonato per un'elevata resistenza alle vibrazioni, all'usura e alla ruggine.

VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI

Una vasca di raccolta liquidi per evitare qualsiasi rischio di perdite nel terreno.


SISTEMA DI CHIUSURA DEGLI STABILIZZATORI

Un sistema di chiusura regolabile integrato nella struttura della macchina.

GRANDE ACCESSIBILITÀ

5 sportelli per un accesso facilitato all'area tecnica.

CUSTODIE ANTI-GLARE



Standard Anti-glare

OPZIONI DISPONIBILI

- Custodie antiabbaglianti
- Zincatura a caldo delle sezioni del palo
- Custodia di plastica per documenti
- Puntazza di messa a terra
- Scaldiglia
- Colore dedicato
- Valvola d'arresto
- Kit Schuko (IP67)
- Parascintille certificato
- Controllore d'isolamento
- Sensore crepuscolare
- Presa di corrente a 110V
- Controllo remoto (telemetrico)
- Arresto d'emergenza remoto